

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

(دندنی و فلنجی)

FT14 -1/2", 3/4" & 1"

Float Thermostatic
Steam Trap

(Threaded and Flanged)



راهنمای نصب ، راه اندازی و تعمیرات

Installation, Setup and Maintenance Instructions

- A- General information
And Safety Principles**
- B-Installation**
- C-Maintenance**
- D-Spare Parts**

- الف- اطلاعات جامع محصول
و نکات ایمنی آن**
- ب- نصب و راه اندازی**
- ج- نگهداری و تعمیر**
- د- اجزا و قطعات یدکی**

الف. اطلاعات جامع محصول

و نکات ایمنی آن

۱- اطلاعات کلی محصول

این تله بخار با عملکرد بال ، کندانس ایجادشده در سیستم را بطور اتوماتیک خارج می کند . ترمومترات تعییه شده در این تراپ در ابتدای شروع به کار سیستم، گازها و هوای داخل خط را قبل از رسیدن کندانس و بخار تخلیه می کند و در حین کار نیز هوا و گازهای ایجاد شده در سیستم را تخلیه می نماید و در موقعي که کندانس بیش از حد باشد به تخلیه کندانس نیز کمک می کند.

۲- نکات قابل توجه در ارتباط با دستگاه

۲-۱. عملکرد صحیح دستگاه

عملکرد صحیح دستگاه تنها زمانی قابل تضمین است که توسط افراد مهرب و ماهر مطابق با دستورالعمل مربوطه ، نصب ، راه اندازی و یا تعمیر شود.

۲-۲. نکات ایمنی

قبل از شروع به کار نصب ، راه اندازی و یا تعمیر دستگاه ، مطمئن شوید که از ابزارآلات خوب و مناسب برخوردارید.

ابتدا اطمینان حاصل کنید بخار از سیستم خارج شده و در داخل تراپ بخار وجود ندارد تا به هنگام باز کردن به شما آسیبی نرسد.

A- General information and Safety Principles

۱-General Information

This trap uses a ball to evacuate condensate in the line automatically. A thermostat is embedded in this trap to evacuate gas and air in the line at the starting point of the system before steam and condensate gets in the trap. While the line system is working, this thermostat release air and gas, too, and when the condensate is exceeding, it helps to evacuate it from the line.

2- Notable points about the unit

2-1: Unit's safe operation

The safe operation of unit is guaranteed if only it is installed, started up and gotten maintenance by qualified and skilled person, and most importantly, based on its instruction.

2-2. Safety points

Before start to unit's installation, start up or maintenance, you must be sure that you have good and suitable tools.

First get assure that there is not steam in the line, unless it could have fatal injuries.

2-3. عایق بندی

2-3. Isolation

To avoid thermal dissipation or bust of the trap in cold regions, isolation is suggested.

به منظور جلوگیری از اتلاف حرارت و یا جهت جلوگیری از ترکیدن بدنه این تراپ در مناطق سردسیر در اثر بخ زدن کنداس، بهتر است این تراپ را عایق بندی نمایید.


2-5. Design Attributes

2-5. محدوده طراحی

Body Design	25 bar	طراحی بدنه
Max. Allowable Pressure	16 bar	حداکثر فشار مجاز
Max. Allowable Temperature	220°C	حداکثر دمای مجاز
Cold Hydraulic Pressure Test	24 bar	تست سرد فشار هیدرولیکی

2-6. Pressure and Temperature Withstand Diagram

2-6. نمودار تحمل فشار و حرارت

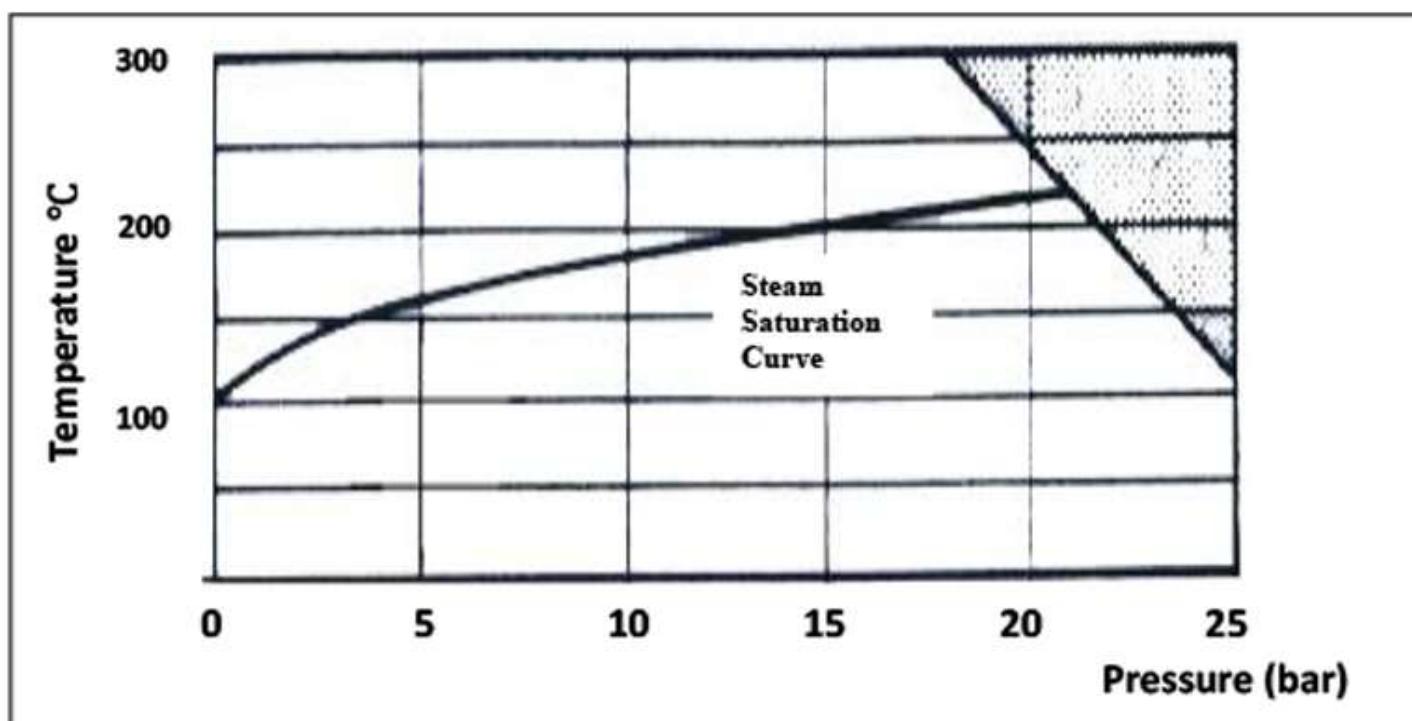

ب - نصب و راه اندازی


B- Installation

FT14 steam trap is installed vertically or horizontally or vertically in pipe line. In case this trap is installed vertically, fluid current will be from upside to the downside or vice versa .in case it is installed horizontally , fluid current will be write to left or left to the write ,the floater goes up and down and arrow on plug shows downward. If this equipment are not assemble base on your requirement, you can return that to the company for requested reassembly or you can remove cap from body and by screwing cap ,the arrow direction stands to the downside and reassemble steam trap (refer to the maintenance part). A bypass system can be consider for emergency or servicing time.

How to Install the Trap

تрап های FT14 در خطوط لوله بصورت افقی یا عمودی نصب می شوند. این تراپ ها می توانند بصورت عمودی (جهت جریان از بالا به پایین وبا از پایین به بالا) یا افقی (جهت جریان ازراست به چپ وبا چپ به راست) به طوریکه قسمت کوزه ای آن در هر دو طرف خط قرار گیرد و فلوتر آن به صورت عمودی بالا و پایین شود. در هر صورت جهت پیکان روی نیم پلیت باید بطرف پایین قرار گیرد . در صورتی که این تجهیز بر حسب نیاز شما مونتاژ نشده ، شما می توانید با همراهتگی آن را به شرکت عودت داده تا بر اساس نیاز شما مونتاژ گردد و یا بر اساس راهنمایی در قسمت تعمیر و نگهداری درب را از بدنه جدا نموده و با چرخاندن درب ، جهت پیکان را به سمت پایین قرار داده و مجدد مونتاژ نمایید . همچنین به هنگام نصب درخطوط می توان یک سیستم By Pass (برای موقع ضروری و سرویس تراپ) پیش بینی کرد.

روش صحیح نصب تراپ در مدار

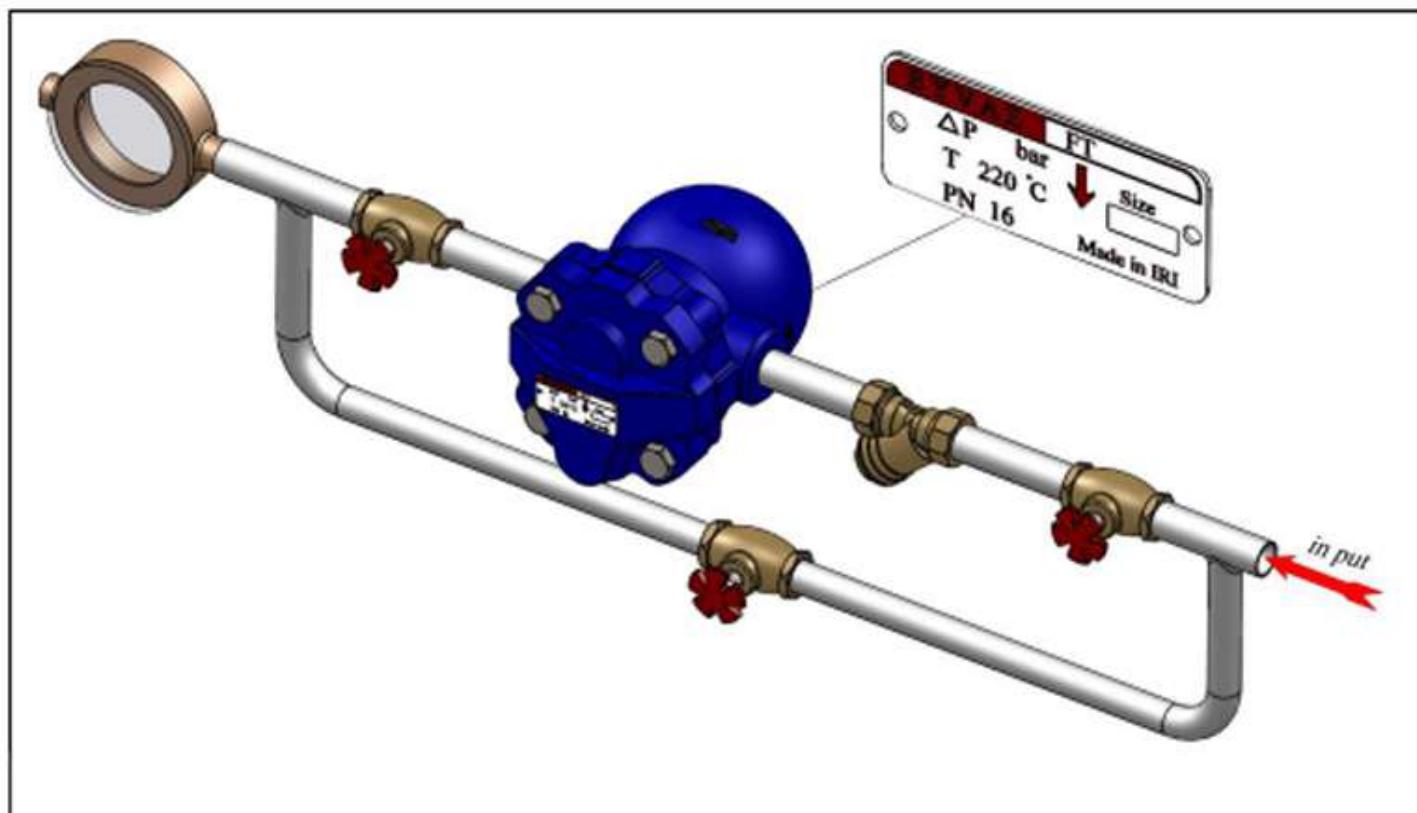

C- Maintenance

Before uninstalling the trap, get assure that there is no steam in the line. When it is uninstalled, remove bolts of the cap and remove it from the cupule.

To find the problem, check the valve, ball, seat, guide and thermostat. If any one of them is damaged, please contact the factory and we will replace it with a new one.

Probable problems include leakage of the ball, decay of the thermostat and seal defect of seat, or the shot. When replacement or fixing is finished regarding assembly plan, it is necessary to seal the gasket between cover and the body.

After all, put the cover on the body and assemble it inversely.

When trap is installed in the line, it is reasonable to test it and get assure of the proper assembling. To do so, you can use a sight glass after the trap.

ج - تعمیر و نگهداری

قبل از باز کردن تراپ از روی خط جهت تعمیر ابتدا اطمینان حاصل کنید که در سیستم، بخار وجود ندارد. پس از جدا کردن تراپ از خط پیچهای دریوش را باز کنید و دریوش آن را از کاسه جدا کنید.

مجموعه ولو، بال، سیت، بست و کپسول را جهت یافتن مشکل بازبینی نمایید. در صورت خرابی یکی از این قطعات می توانید با ارائه شماره قطعه به شرکت قطعه یدکی آن را تهیه نمایید.

مشکلات احتمالی شامل سوراخ شدن بال، خراب شدن کپسول (ترموستات)، از بین رفتن آب بندی سیت (اریفیس) و یا پلاگ ساقمه ای شکل می باشد. بعد از تعمیر و یا تعویض که باید مطابق نقشه مونتاژی صورت گیرد واشر بین درب و بدنه کوزه ای حتما باید با آب بندی مناسب تعویض گردد.

در پایان با قرار دادن دریوش بر روی بخش کوزه ای همانند باز کردن آن را می بندیم. بعد از قرار دادن تراپ در خط جهت اطمینان از مونتاژ صحیح تست عملکردی بر روی آن انجام می گیرد که این کار با استفاده از سایت گلاس ممکن می باشد.

۵-اجزا و قطعات

4-۱ . جدول اجزا و قطعات


D. Device Parts

4-1. Parts Table

No	Part Name	Material	نام قطعه
1	Body	GGG40.3	بدنه
2	Cover Gasket	Graffiti	واشر بین درب و بدنه
3	Ball	SS 304	توبی
4	Ball Lever	SS 304	اهرم توبی
5	Lever Screw M5*10	SS	پیچ نگهدارنده اهرم بال
6	Lever Gasket	SS	واشر اهرم
7	Lever Shaft	SS	شفت اهرم
8	Screw M5*18	SS	پیچ M5*18
9	High Orifice Guide	SS 304	بست بالایی
10	Capsule Bracket	SS 420	نگهدارنده کپسول
11	Orifice	SS 420/430	اریفیس
12	Orifice Gasket	SS 304	واشر اریفیس
13	Thermostatic Capsule	SS 304	کپسول ترموموستاتیکی
14	Thermostatic Capsule Seat	SS 304	سیت کپسول ترموموستاتیکی
15	Seat Bracket	SS 304	نگهدارنده سیت
16	Cap	GGG 40.3	دربوش
17	Screw M10*30	8/8	پیچ M10*30
18	Plastic Cap	ABS	دربوش پلاستیکی

4-2. Assembling plan

4-2 نقشه مونتاژی

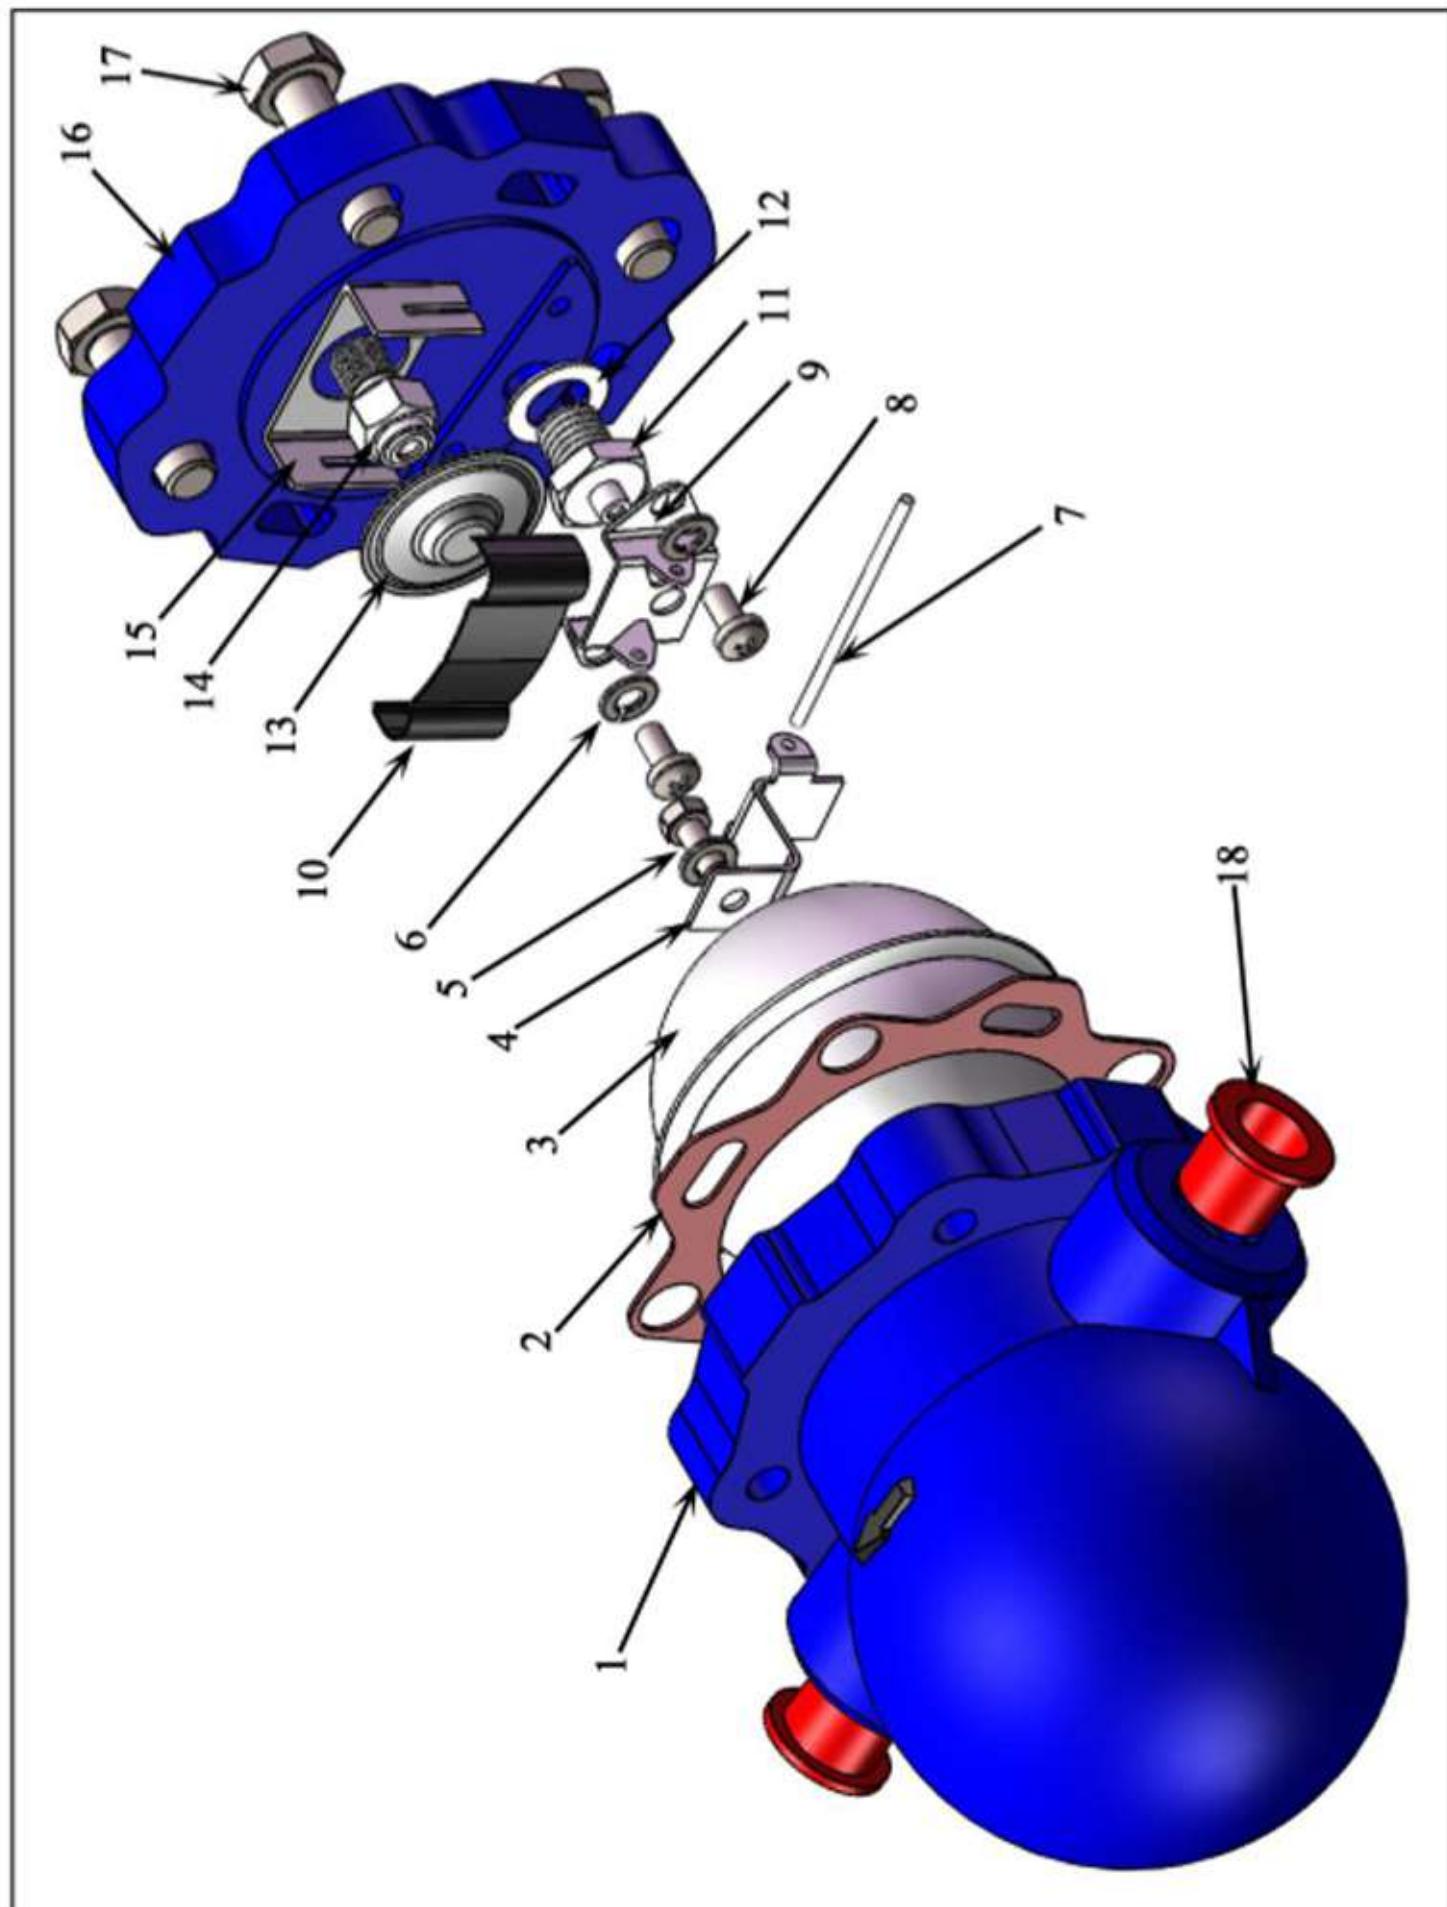

4-3. Spare Parts

Part Name	Part Number	نام قطعه
Ball	6010	توبی
Ball Lever	6020	اهرم توبی
Orifice Gasket	6060	واشر اریفیس (SS)
Thermostatic Capsule	6140	کپسول ترمومترستاتیکی
Thermostatic Capsule seat	6200	سیت کپسول ترمومترستاتیکی
Cover Gasket	6110	واشر بین درب و بدنه

WWW.AZARSAM.CO